

## FICHE TECHNIQUE


### CANTILEVER HEAVY

#### ■ COLONNES :

- Les colonnes sont composées de deux profils C, sur lesquels les bras destinés à recevoir les charges sont boulonnés.
- Les profils sont de sections 315 ou 367 mm, et d'épaisseur 2,5 ou 3 mm.
- 4 sections standard




- L: 315 ou 367 mm
- Hauteurs standard:  
Colonnes 2436 à 7436 au pas de 500.  
Hauteur spécifique sur demande
- 2 types de bras de largeur 120 mm, H = 170 et 270 mm  
Positionnement des bras réglable au pas de 100 mm

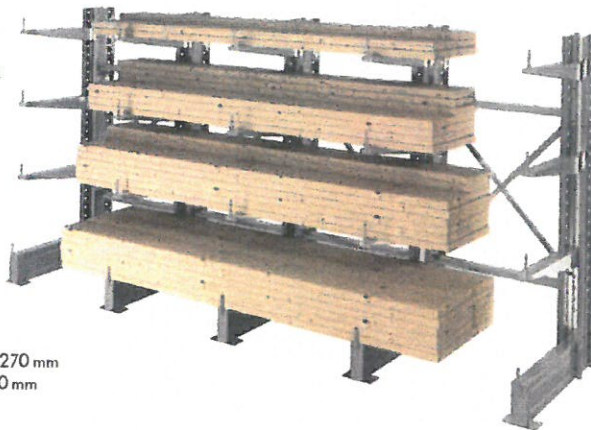


#### ■ PIÈTEMENTS :

- Simple ou double face - Profils identiques aux profils des colonnes - Assemblage par boulonnage.



##### Simple Face

- P = Profondeur bras + 423 colonne 315
- P = Profondeur bras + 475 colonne 367

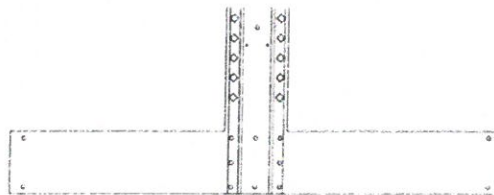

##### Double Face

- P = 2 x Profondeur bras + 531 colonne 315
- P = 2 x Profondeur bras + 583 colonne 367

#### ■ REVÊTEMENTS :

- GALVANISÉ  
Type sendzimir en standard

ou

##### PEINTURE POUDRE

Colonne et piètement en Bleu RAL 5010  
Bras orange RAL 2004  
Autres couleurs possibles sur consultation

#### Anjou Rayonnage & SH Prestation



Les landes  
Saint Martin D'Arcé  
49150 Baugé-en-Anjou

#### Vente de matériel


Tél : 02 41 82 50 69  
Fax : 02 41 82 56 64  
GSM : 06 23 08 40 63  
[commercial@anjou-rayonnage.fr](mailto:commercial@anjou-rayonnage.fr)

#### Montage / Maintenance / SAV

GSM : 06 23 08 40 63  
GSM : 06 26 03 31 97  
[prestation@anjou-rayonnage.fr](mailto:prestation@anjou-rayonnage.fr)

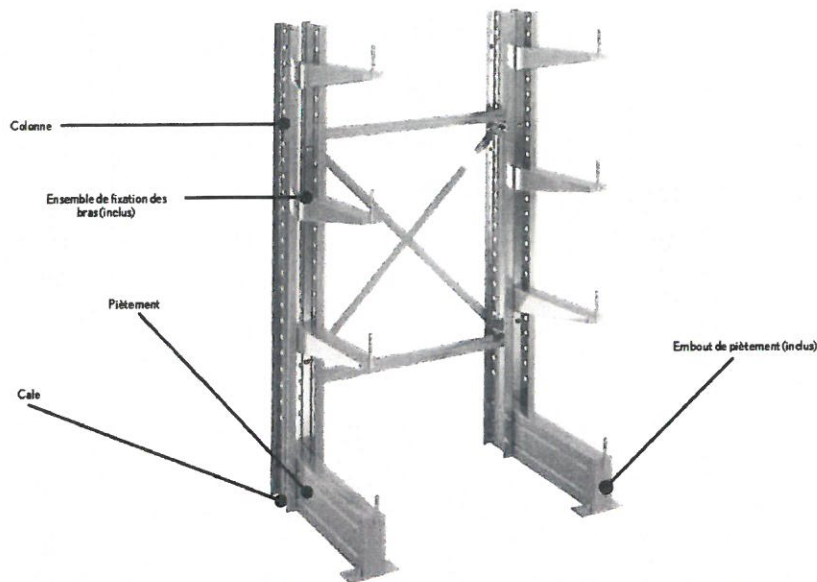

## ■ CAPACITÉS UR MAXI PAR BRAS\*




LONGUEUR BRAS	500		800		1000		1200		1500		1800		2000	
EPAISSEUR COLONNE	2,5	3	2,5	3	2,5	3	2,5	3	2,5	3	2,5	3	2,5	3
HAUT. BRAS	EPAISS. BRAS													
H. 170	2,5	1350	1350	836	836	634	634							
	3					871	875	715	715	542	542			
H. 270	2,5							1368	1500	1110	1215	878	1008	
	3											1019	1134	954

## ■ CAPACITÉS MAXI PAR COLONNE ET PAR FACE\*

Pour les autres profondeurs, voir fiche technique.

L. BRAS (MM)	CAPACITÉS PAR COLONNE (EN KG)
500	4270 À 9267
800	2980 À 7126
1000	2460 À 6732
1200	2070 À 5439
1500	1600 À 5352
1800	1280 À 4005
2000	1110 À 3681

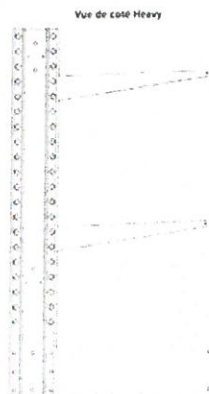

## ■ TOITURES

- Sur étude, uniquement en fonction des régions
- CALCUL :  
\* : un calcul spécifique est nécessaire pour les Cantilevers installés à l'extérieur avec ou sans toiture, suivant la NORME EN 1991-1-3 et 1-4

Anjou Rayonnage & SH Prestation

Les landes  
Saint Martin D'Arcé  
49150 Baugé-en-Anjou

Vente de matériel

Tél : 02 41 82 50 69  
Fax : 02 41 82 56 64  
GSM : 06 23 08 40 63  
[commercial@anjou-rayonnage.fr](mailto:commercial@anjou-rayonnage.fr)

Montage / Maintenance / SAV

GSM : 06 23 08 40 63  
GSM : 06 26 03 31 97  
[prestation@anjou-rayonnage.fr](mailto:prestation@anjou-rayonnage.fr)